



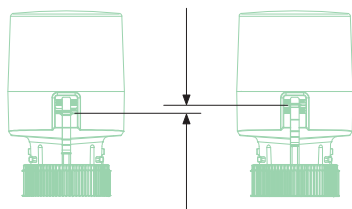

SEH35...

Schemat elektryczny:

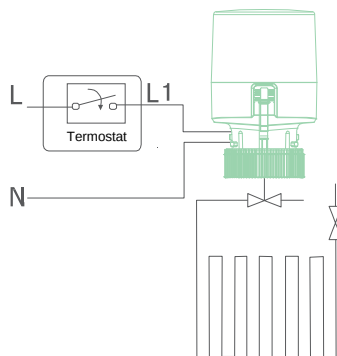

SEH35... Siłownik elektrotermiczny

Wstęp

Siłownik elektrotermiczny SEHL30.XX przeznaczony jest do użycia z przełącznikami elektrycznymi do uruchamiania różnych typów zaworów i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Siłownik może być zasilany napięciem 24V albo 230V.

Zastosowanie

Do montażu na rozdzielaczach lub małych zaworach do sterowania instalacjami wodnego ogrzewania podłogowego w budynkach komercyjnych, mieszkalnych i lekkich obiektach przemysłowych...

Cechy

- > Element ścienny produkcji francuskiej, ogrzewanie PTC
- > funkcja resetowania sprężyny – zawór zamyka się lub otwiera przy wyłączonym zasilaniu (normalnie zamknięty i normalnie otwarty)
- > Bezszelustne działanie
- > Wskaźnik pozycji na siłowniku
- > Łącznik (nakrętka) ułatwiający montaż i demontaż
- > Fabryczne ustawienie w pozycji zamkniętej jest otwarte, co ułatwia przeprowadzenie testu ciśnienia wody (po pierwszym podłączeniu zasilania siłownik powróci do normalnego ustawienia)

Dane techniczne

Napięcie	230V(220)V, AC24V, 110V
Zużycie energii	2W
Siła	110N
Skok	3mm
Czas przebiegu	180s
Interfejs zaworu	nakrętka ślepa M30×1.5mm
Temperatura otoczenia	5°C ~ 50°C
Długość przewodu	900mm
Materiał obudowy	PC+GF10
Obudowa ochronna	±45°C Ip43, 45°C...90°CIP41

Typowa krzywa pracy

