


Karta Katalogowa

KOD:	G-22
NAZWA:	TYP-22 GRZEJNIK STALOWY DIAMOND, ZASILANIE BOCZNE, Z MOCOWANIEM
INFORMACJE:	Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP:22 zbudowany jest z dwóch płyt i dwóch wydajnych konwektorów, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, podłączenie boczne. Ten typ grzejnika sprzedawany jest z załączonym wieszakiem. Grzejniki stalowe DIAMOND stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki są odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforetycznym malowaniem wstępnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowany jest z dwóch płyt i dwóch wydajnych konwektorów, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne lub boczne. Grzejniki z zasilaniem bocznym są sprzedawane łącznie z wieszakiem, a z podłączeniem dolnym posiadają wbudowany zawór termostatyczny.

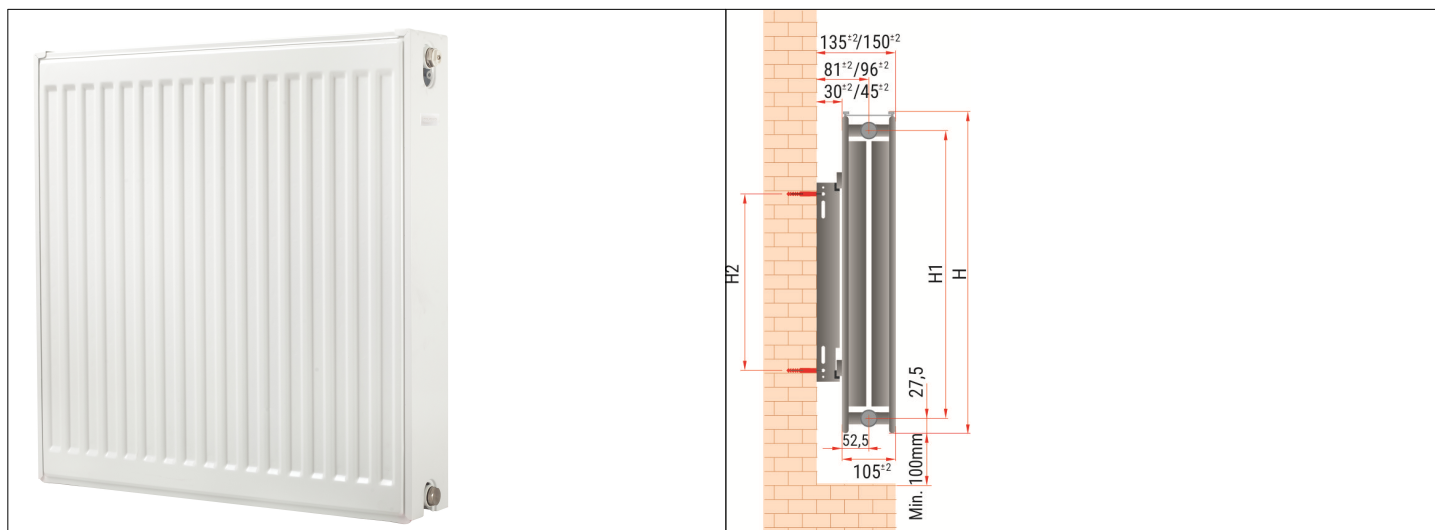

TOWARY:

KOD	EAN	PALETA
22-300X0400	5907547631252	60
22-300X0500	5907547631375	60
22-300X0600	5907547631207	60
22-300X0700	5907547631382	20
22-300X0800	5907547631214	20
22-300X0900	5907547631863	20
22-300X1000	5907547631221	20
22-300X1100	5907547663536	20
22-300X1200	5907547631238	20
22-300X1400	5907547631245	20
22-300X1600	5907547631603	20
22-300X1800	5907547631610	20
22-300X2000	5907547631337	20

TOWARY:

KOD	EAN	PALETA
22-300X2200	5907547662577	20
22-300X2400	5907547662584	20
22-300X2600	5907547677038	20
22-300X2800	5907547662591	20
22-300X3000	5907547662607	20
22-400X0400	5907547630217	60
22-400X0500	5907547630224	60
22-400X0600	5907547630231	30
22-400X0700	5907547630248	30
22-400X0800	5907547630255	30
22-400X0900	5907547630262	30
22-400X1000	5907547630149	30
22-400X1100	5907547630156	30
22-400X1200	5907547630163	30
22-400X1400	5907547630170	30
22-400X1600	5907547630187	30
22-400X1800	5907547630194	30
22-400X2000	5907547630200	30
22-400X2200	5907547631825	20
22-400X2400	5907547631832	20
22-400X2600	5907547677045	20
22-500X0400	5907547630347	30
22-500X0500	5907547630354	30
22-500X0600	5907547630361	30
22-500X0700	5907547630378	15
22-500X0800	5907547630385	15
22-500X0900	5907547630392	15
22-500X1000	5907547630279	15
22-500X1100	5907547630286	15
22-500X1200	5907547630293	15
22-500X1400	5907547630309	15
22-500X1600	5907547630316	15
22-500X1800	5907547630323	15
22-500X2000	5907547630330	15
22-500X2200	5907547679551	10
22-500X2400	5907547631627	10
22-500X2600	5907547684821	10
22-500X2800	5907547684838	10
22-500X3000	5907547684845	10
22-550X0400	5907547677281	30

TOWARY:

KOD	EAN	PALETA
22-550X0500	5907547677144	30
22-550X0600	5907547677151	30
22-550X0700	5907547677168	15
22-550X0800	5907547677175	15
22-550X0900	5907547677182	15
22-550X1000	5907547677199	15
22-550X1100	5907547677205	15
22-550X1200	5907547677212	15
22-550X1400	5907547677229	15
22-550X1600	5907547677236	15
22-550X1800	5907547677243	15
22-550X2000	5907547677250	15
22-550X2200	5907547677267	10
22-550X2400	5907547677274	10
22-550X2600	5907547678110	10
22-550X2800	5907547678127	10
22-550X3000	5907547678134	10
22-600X0400	5907547630491	30
22-600X0500	5907547630507	30
22-600X0600	5907547630514	30
22-600X0700	5907547630521	15
22-600X0800	5907547630538	15
22-600X0900	5907547630545	15
22-600X1000	5907547630408	15
22-600X1100	5907547630415	15
22-600X1200	5907547630422	15
22-600X1400	5907547630439	15
22-600X1600	5907547630446	15
22-600X1800	5907547630453	15
22-600X2000	5907547630460	15
22-600X2200	5907547630477	10
22-600X2400	5907547630484	10
22-600X2600	5907547677076	10
22-600X2800	5907547684852	10
22-600X3000	5907547631399	10
22-900X0400	5907547630576	30
22-900X0500	5907547662546	30
22-900X0600	5907547630583	15
22-900X0700	5907547662553	15
22-900X0800	5907547630590	15

TOWARY:

KOD	EAN	PALETA
22-900X0900	5907547662614	15
22-900X1000	5907547630552	15
22-900X1100	5907547662560	15
22-900X1200	5907547630569	15
22-900X1400	5907547631344	15
22-900X1600	5907547631351	15
22-900X1800	5907547631504	15
22-900X2000	5907547663550	15

PARAMETRY:

KOD	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) [W] POMPA CIEPŁA	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=60^{\circ}\text{C}$) [W]	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”
22-300X0400	111	187	358	452	2,4278	1,2766
22-300X0500	139	233	448	565	3,0348	1,2766
22-300X0600	167	280	537	678	3,6417	1,2766
22-300X0700	195	327	627	791	4,2487	1,2766
22-300X0800	222	373	716	904	4,8556	1,2766
22-300X0900	250	420	806	1017	5,4626	1,2766
22-300X1000	278	466	895	1130	6,0695	1,2766
22-300X1100	306	513	985	1243	6,6765	1,2766
22-300X1200	334	560	1075	1356	7,2834	1,2766
22-300X1400	389	653	1254	1582	8,4973	1,2766
22-300X1600	445	746	1433	1808	9,7112	1,2766
22-300X1800	500	840	1612	2034	10,9251	1,2766
22-300X2000	556	933	1791	2260	12,1390	1,2766
22-300X2200	612	1026	1970	2486	13,3529	1,2766
22-300X2400	667	1120	2149	2712	14,5668	1,2766
22-300X2600	723	1213	2328	2938	15,7807	1,2766
22-300X2800	778	1306	2507	3164	16,9946	1,2766
22-300X3000	834	1399	2686	3390	18,2085	1,2766
22-400X0400	141	238	460	581	2,9898	1,2871
22-400X0500	177	298	575	726	3,7372	1,2871
22-400X0600	212	357	689	872	4,4846	1,2871
22-400X0700	247	417	804	1017	5,2321	1,2871
22-400X0800	283	476	919	1162	5,9795	1,2871
22-400X0900	318	536	1034	1308	6,7270	1,2871
22-400X1000	353	595	1149	1453	7,4744	1,2871
22-400X1100	389	655	1264	1598	8,2218	1,2871
22-400X1200	424	714	1379	1743	8,9693	1,2871
22-400X1400	495	834	1609	2034	10,4642	1,2871

PARAMETRY:

KOD	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) [W] POMPA CIEPŁA	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=60^{\circ}\text{C}$) [W]	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”
22-400X1600	565	953	1838	2325	11,9590	1,2871
22-400X1800	636	1072	2068	2615	13,4539	1,2871
22-400X2000	707	1191	2298	2906	14,9488	1,2871
22-400X2200	777	1310	2528	3196	16,4437	1,2871
22-400X2400	848	1429	2758	3487	17,9386	1,2871
22-400X2600	919	1548	2987	3778	19,4334	1,2871
22-500X0400	169	286	555	703	3,4936	1,2956
22-500X0500	212	358	694	879	4,3670	1,2956
22-500X0600	254	430	833	1055	5,2404	1,2956
22-500X0700	296	501	972	1231	6,1138	1,2956
22-500X0800	339	573	1110	1406	6,9872	1,2956
22-500X0900	381	644	1249	1582	7,8606	1,2956
22-500X1000	423	716	1388	1758	8,7340	1,2956
22-500X1100	466	788	1527	1934	9,6074	1,2956
22-500X1200	508	859	1666	2109	10,4808	1,2956
22-500X1400	593	1003	1943	2461	12,2276	1,2956
22-500X1600	678	1146	2221	2813	13,9744	1,2956
22-500X1800	762	1289	2498	3164	15,7212	1,2956
22-500X2000	847	1432	2776	3516	17,4680	1,2956
22-500X2200	932	1575	3054	3867	19,2148	1,2956
22-500X2400	1016	1719	3331	4219	20,9616	1,2956
22-500X2600	1101	1862	3609	4959	22,7084	1,2956
22-500X2800	1186	2005	3886	5340	24,4552	1,2956
22-500X3000	1270	2148	4164	5722	26,202	1,2956
22-550X0400	183	310	602	763	3,7364	1,2991
22-550X0500	229	388	752	954	4,6705	1,2991
22-550X0600	275	465	903	1144	5,6046	1,2991
22-550X0700	320	543	1053	1335	6,5387	1,2991
22-550X0800	366	620	1204	1526	7,4728	1,2991
22-550X0900	412	698	1354	1716	8,4069	1,2991
22-550X1000	458	775	1505	1907	9,3410	1,2991
22-550X1100	503	853	1655	2098	10,2751	1,2991
22-550X1200	549	930	1806	2289	11,2092	1,2991
22-550X1400	641	1085	2107	2670	13,0774	1,2991
22-550X1600	732	1240	2408	3051	14,9456	1,2991
22-550X1800	824	1395	2709	3433	16,8138	1,2991
22-550X2000	915	1550	3010	3814	18,6820	1,2991
22-550X2200	1007	1705	3311	4196	20,5502	1,2991
22-550X2400	1098	1860	3612	4577	22,4184	1,2991

PARAMETRY:

KOD	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$) [W] POMPA CIEPŁA	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=60^{\circ}\text{C}$) [W]	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”
22-550X2600	1190	2015	3913	4959	24,2866	1,2991
22-550X2800	1282	2170	4214	5340	26,1548	1,2991
22-550X3000	1373	2325	4515	5722	28,0230	1,2991
22-600X0400	199	338	657	833	4,0288	1,3023
22-600X0500	249	422	822	1042	5,036	1,3023
22-600X0600	299	507	986	1250	6,0432	1,3023
22-600X0700	349	591	1150	1458	7,0504	1,3023
22-600X0800	399	676	1315	1667	8,0576	1,3023
22-600X0900	448	760	1479	1875	9,0648	1,3023
22-600X1000	498	845	1643	2084	10,072	1,3023
22-600X1100	548	929	1807	2292	11,0792	1,3023
22-600X1200	598	1014	1972	2500	12,0864	1,3023
22-600X1400	698	1183	2300	2917	14,1008	1,3023
22-600X1600	797	1352	2629	3334	16,1152	1,3023
22-600X1800	897	1521	2958	3750	18,1296	1,3023
22-600X2000	996	1690	3286	4167	20,144	1,3023
22-600X2200	1096	1859	3615	4584	22,1584	1,3023
22-600X2400	1196	2028	3944	5000	24,1728	1,3023
22-600X2600	1295	2197	4272	5417	26,1872	1,3023
22-600X2800	1395	2366	4601	5834	28,2016	1,3023
22-600X3000	1495	2534	4930	6251	30,216	1,3023
22-900X0400	273	464	905	1149	5,38196	1,3101
22-900X0500	341	579	1132	1437	6,72745	1,3101
22-900X0600	409	695	1358	1724	8,07294	1,3101
22-900X0700	477	811	1584	2012	9,41843	1,3101
22-900X0800	545	927	1810	2299	10,76392	1,3101
22-900X0900	613	1043	2037	2586	12,10941	1,3101
22-900X1000	681	1159	2263	2874	13,4549	1,3101
22-900X1100	749	1275	2489	3161	14,80039	1,3101
22-900X1200	818	1391	2716	3448	16,14588	1,3101
22-900X1400	954	1623	3168	4023	18,83686	1,3101
22-900X1600	1090	1854	3621	4598	21,52784	1,3101
22-900X1800	1226	2086	4074	5173	24,21882	1,3101
22-900X2000	1363	2318	4526	5747	26,9098	1,3101

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Temperatura powierzchni Max 120°C Ciśnienie robocze MOP 10 bar Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa Odporność na działanie ciśnienia: Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 1690 kPa. Maksymalne ciśnienie robocze 1000 kPa Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w warunkach zawilgocenia Trwałość jako odporność na słabe uderzenia: Klasa 0 Norma 442-1 System 3 Znak: CE
---------------------	---

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	GRZEJNIK	STAL DC-01
	KOREK	MOSIĄDZ
	ODPOWIETRZNIK	MOSIĄDZ
NORMY:	EN 442-1:2014	
ATEST:	B-BK-60212-0396/21	
DEKLARACJA:	KDWU Nr G-22/D	
TYP PRODUKTU:	TYP-22 Stalowy Grzejnik Panelowy	
GWARANCJA:	10 lat	